



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплект поставки включает: электрозамок, напольную ответную пластину, боковую ответную пластину, защитную пластину (используется как шаблон для установки замка), мостовой выпрямитель, крепежные болты и три ключа.
- Полностью анодированный корпус.
- Питание: 12В, 15Вт, частота 50Гц.
- Одноцилиндровый (LOCK 81) или двухцилиндровый (LOCK 82).

Габаритные размеры

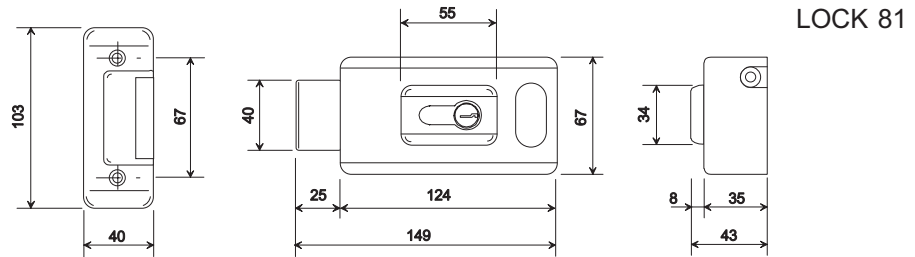

LOCK 81

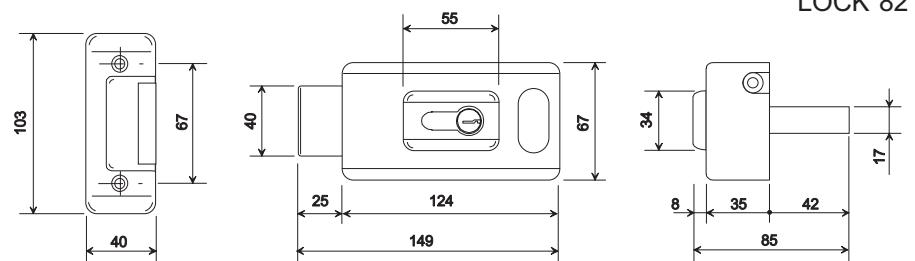

LOCK 82

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА

Установить электрозамок, как показано на рисунке 1, используя шаблон (защитную пластину). Зазор между напольной ответной пластиной и корпусом замка должен составлять 4 мм (рисунок 2)

Рисунок 1



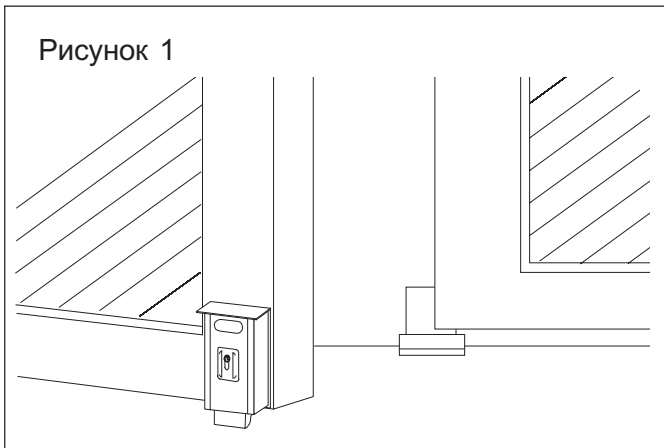


Рисунок 2

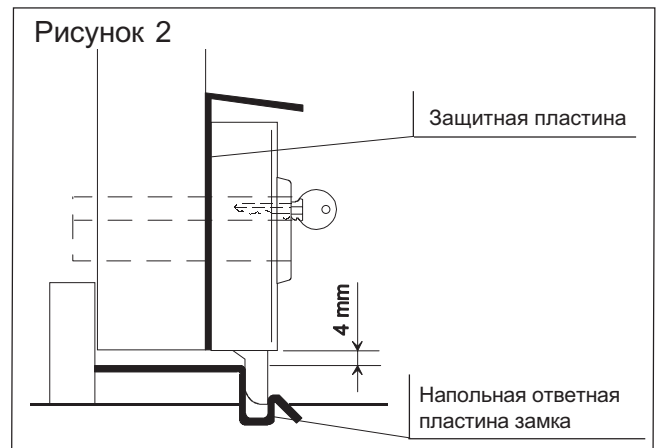

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

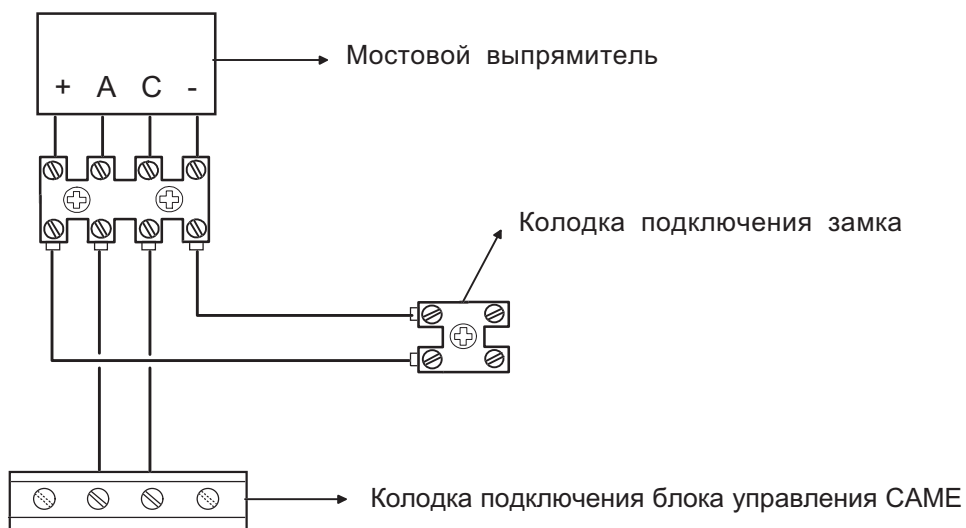

11 Es ...ZL14 - ZA5
11 S ...ZL19 - ZA3 - ZM2



Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50